




ВЫСОТА 5 - 7 МЕТРОВ

- Эстетичный внешний вид
- Качественное литьё с плавными линиями
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для морского климата. Чугунный цоколь обрабатывается цинкосодержащим покрытием
- Длительный срок службы
- Возможность изготовления по индивидуальным параметрам. Декоративные элементы можно заменить

УСТРОЙСТВО

Опоры изготавливаются на базе круглоконической опоры серии ОКК. Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Цоколь, кронштейны и муфты изготовлены из чугуна СЧ20 (ГОСТ 1412-85). Декоративное лакокрасочное покрытие по таблице RAL.

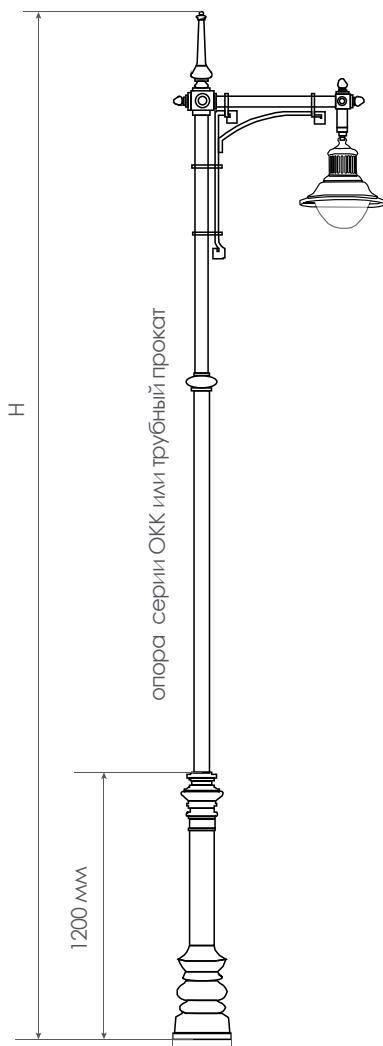

Рекомендуемый фундамент:
ФМ 0,159-2,0 Ø 340 мм



Арбатские переулки. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ

для освещения парков, набережных, аллей, бульваров, скверов, площадей, пешеходных зон и пр.


СВЕТИЛЬНИК

- Мощность: 50 / 75 Вт
- Световой поток: 9 090 - 10 640 лм
- Цветовая температура: 3000 - 5000 К
- Световая эффективность: 121 - 143 лм/Вт
- Рабочая температура: -45 °C ... +40 °C

ЧУГУННЫЙ КОМПЛЕКС

Возможно изготовление полностью чугунного комплекса (Серия «Рим»).

ВАРИАНТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

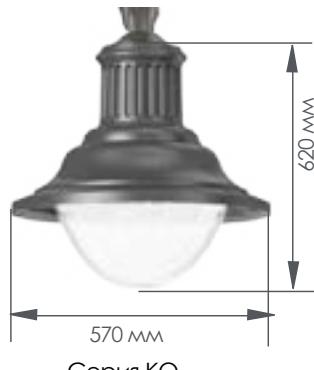

Серия KO



Серия KO-6