



ВЫСОТА 4,85 МЕТРА

- Эстетичный внешний вид
- Качественное литьё с плавными линиями
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для морского климата. Чугунный цоколь обрабатывается цинкосодержащим покрытием
- Длительный срок службы
- Возможность изготовления по индивидуальным параметрам. Декоративные элементы можно заменить

ПРИМЕНЕНИЕ

для освещения парков, набережных, аллей, бульваров, скверов, площадей, пешеходных зон и пр.


СВЕТИЛЬНИК

- Мощность: 50 / 75 Вт
- Световой поток: 9 090 - 10 640 лм
- Цветовая температура: 3000 - 5000 К
- Световая эффективность: 121 - 143 лм/Вт
- Рабочая температура: -45 °С ... +40 °С

УСТРОЙСТВО


Опоры изготавливаются трех типов: из чугуна СЧ20 (ГОСТ 1412-85) - тип 1; из трубного проката круглого сечения с чугунными элементами (тип 2); на базе круглоконической опоры серии ОКК с чугунными элементами (тип 3). Все типы изделий защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Декоративное лакокрасочное покрытие по таблице RAL.

ТИП 1 ЧУГУННЫЙ КОМПЛЕКС

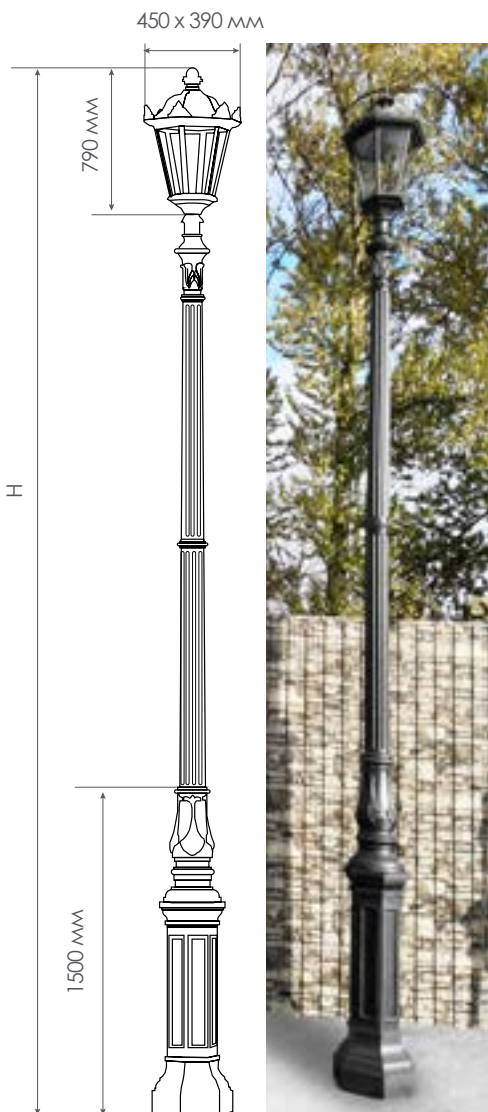


Рекомендуемый фундамент:
ФМ 0,159-2,0 Ø 295 мм

ТИП 2 КОМПЛЕКС С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

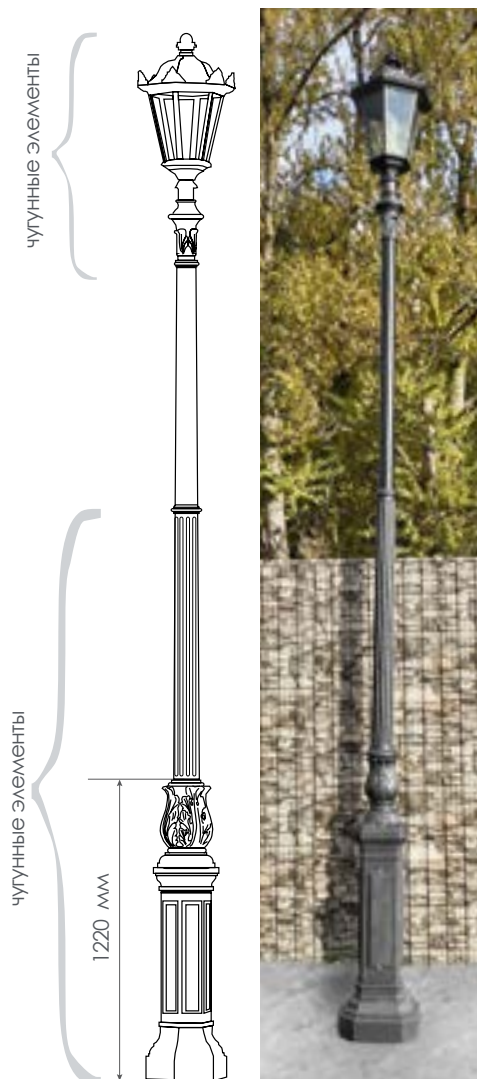

Рекомендуемый фундамент:
ФМ 0,159-2,0 306x306 мм

ТИП 3 КОМПЛЕКС ОКК С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

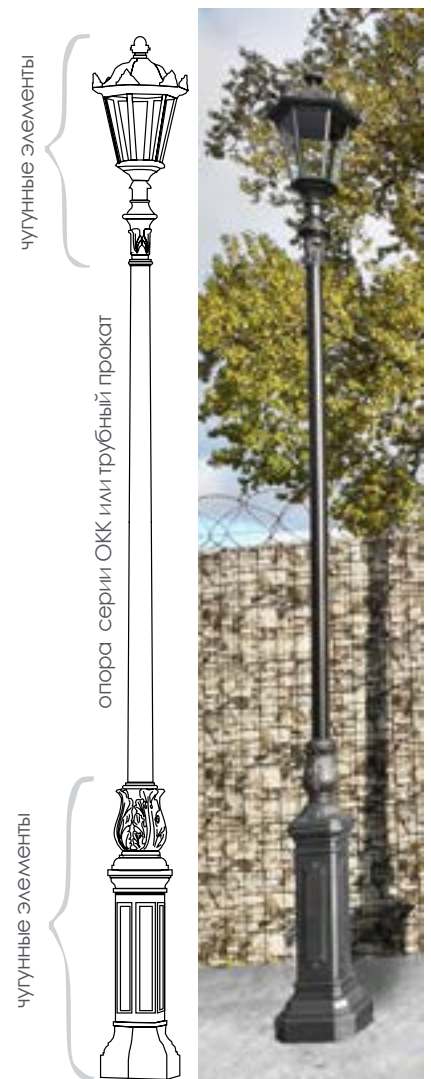

Рекомендуемый фундамент:
ФМ 0,159-2,0 306x306 мм