



ВЫСОТА ОТ 5 ДО 11,5 МЕТРОВ

- Удобство в монтаже и обслуживании
- Эстетичный внешний вид и возможность установки дополнительного оборудования
- Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для морского климата
- Длительный срок службы
- Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL
- Возможность монтажа от производителя

ПРИМЕНЕНИЕ

Освещение магистралей, улиц, проспектов, площадей, парков, скверов, пешеходных зон и пр.

УСТРОЙСТВО

Изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021) Гарантия на коррозионную стойкость - не менее 25 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примеры типовых исполнений ОККЛИ


Модель	Вес*, т	Высота, Н	Длина консоли, L	Диаметр опорного фланца, А	Межцентровое расстояние отверстий, В
--------	---------	-----------	------------------	----------------------------	--------------------------------------

ОГКЛИ

ОГКЛИ-5	52 кг	5 м	0,6 м	295 мм	200 мм
ОГКЛИ-9	132 кг	9 м	2 м	395 мм	300 мм
ОГКЛИ-11,5	178 кг	11,5 м	1,8 м	395 мм	300 мм

ОККЛИ

ОККЛИ-5	55 кг	5 м	1 м	295 мм	200 мм
ОККЛИ-6	59,5 кг	6 м	0,8 м	295 мм	200 мм
ОККЛИ-8	123,3 кг	8 м	1,8 м	370 мм	270 мм
ОККЛИ-8,5	117,4 кг	8,5 м	2,0 м	370 мм	270 мм
ОККЛИ-9	120,5 кг	9 м	1,0 м	370 мм	270 мм
ОККЛИ-10,5	136 кг	10,5 м	2,5 м	370 мм	270 мм

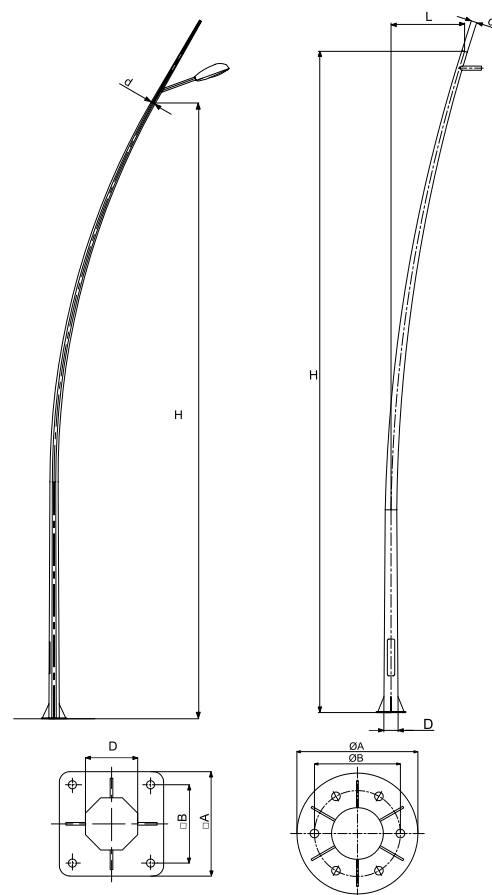

Материал	Листовая сталь. Опора изготавливается методом гибки
Покрытие	Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). Защита от коррозии не менее 25 лет
Отделка	Возможно лакокрасочное покрытие
Ветровой район	с I по IV
Климатическое исполнение	1, 2, 4

Дорога на аэропорт Иваново

