




НАКЛОНЯЙТЕ И ПОВОРАЧИВАЙТЕ ДЛЯ УДОБСТВА НАЦЕЛИВАНИЯ

- Сверхлегкая и компактная конструкция
- Снижение затрат и нагрузки на монтажную конструкцию или мачту
- Отличное распределение света, высокоэффективный световой поток, минимизация бликов и светового загрязнения
- Доступна как проводная, так и беспроводная система управления

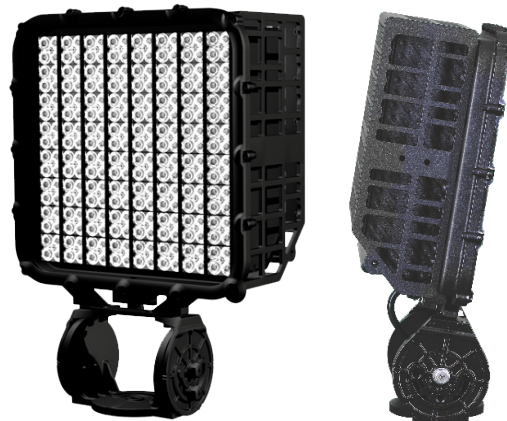

IP66

ПРИМЕНЕНИЕ

Спортивные комплексы, внутреннее освещение, ангары, парковки, порты и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Мощность	Световая эффективность	Световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Вес	Габариты	Рабочая температура
SFP 600*	600 Вт	106 лм/Вт	63 600 лм	5 000 К, 5 700 К, 4 000 К, 3 000 К (опц.)	90 Ra	Модуль: 7,5 кг со стационарным кронштейном: 8,8 кг	Модуль: 348,6 x 364,8 x 206,8 мм	- 30 °C ... +50 °C
		123 лм/Вт	73 800 лм		80 Ra			
		136 лм/Вт	81 600 лм		70 Ra			
SFP 800*	800 Вт	100 лм/Вт	80 000 лм		90 Ra			
		118 лм/Вт	94 400 лм		80 Ra			
		131 лм/Вт	104 800 лм		70 Ra			
SFP 1K2*	1200 Вт	100 лм/Вт	120 000 лм		90 Ra	Модуль: 11 кг со стационарным кронштейном: 12,3 кг	Модуль: 491 x 364,8x207,2 мм	
		120 лм/Вт	144 000 лм		80 Ra			
		135 лм/Вт	162 000 лм		70 Ra			
SFP 1K5	1500 Вт	100 лм/Вт	150 000 лм		90 Ra	Модуль: 11 кг со стационарным кронштейном: 12,3 кг	Модуль: 491 x 364,5 x 205,4 мм	
		120 лм/Вт	180 000 лм		80 Ra			
		135 лм/Вт	202 500 лм		70 Ra			
SFP 1K6* (2 x SFP 800)	1600 Вт	100 лм/Вт	160 000 лм	90 Ra	2 модуля: 15 кг со стационарным кронштейном: 17,6 кг	2 модуля: 698 x 364,8 x 206,8 мм		
		120 лм/Вт	192 000 лм	80 Ra				
		135 лм/Вт	216 000 лм	70 Ra				

* Сравнение с аналогами на стр. 17

Корпус	Литой алюминий	Угол раскрытия	0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 70° / 90°
Стекло	Закаленное стекло 3.2Т (прозрачное), защита от ультрафиолета и пыли, ударопрочное	Система управления	RS-485, DMX-512, Zigbee, Casambi Дистанционная юстировка и управление (опционально)
Отделка	Порошковое покрытие	Входное напряжение	220 ... 277 В; 277 ... 480 В (опц.)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SFP - модуль

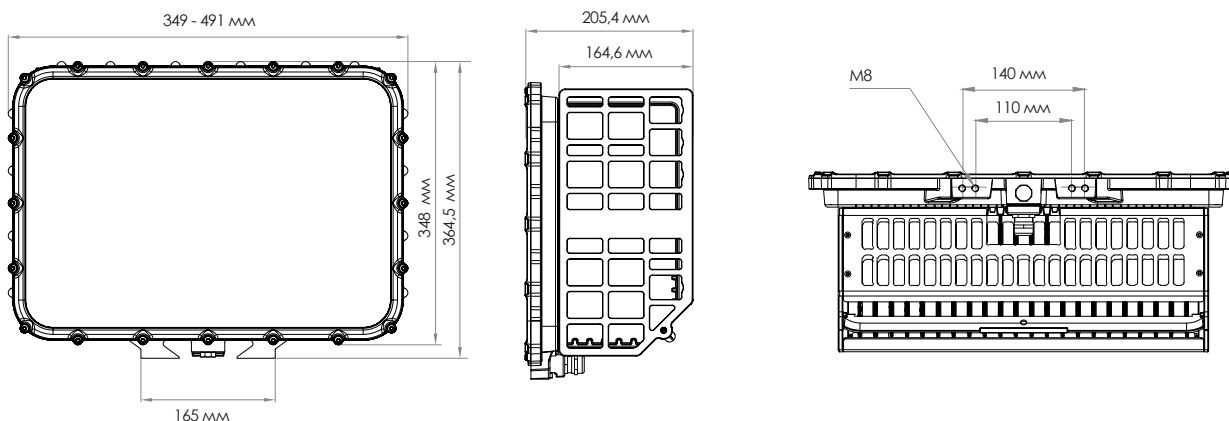



SFP 600 - 800



стандартный кронштейн

поворотный кронштейн


Модель SFP 600-800 с установленным на корпусе драйвером



стандартный кронштейн

U-образный кронштейн


SFP 1K2 - SFP 1K5

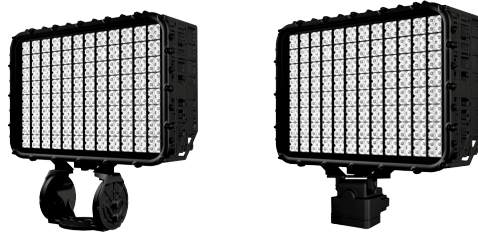

стандартный кронштейн

поворотный кронштейн


Модель SFP 1K2-1K5 с установленным на корпусе драйвером

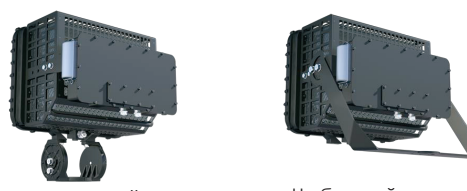

стандартный кронштейн

U-образный кронштейн

SFP 1K6 (2 SFP 800)

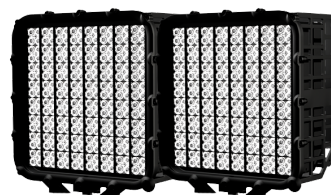

КРОНШТЕЙНЫ



■ Стандартный

■ Поворотный (опц.)



■ U-образный



SPF со стационарным кронштейном



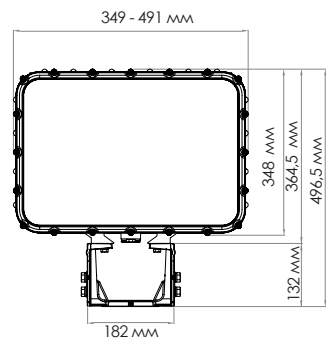


SPF с поворотным кронштейном

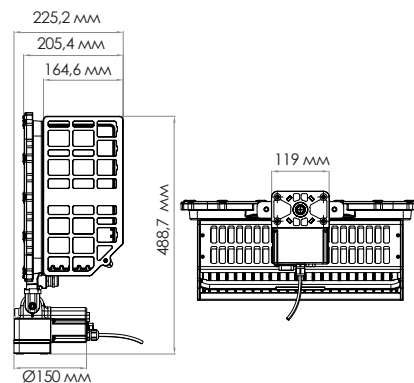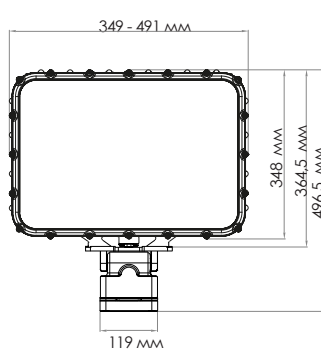

SPF с установленным драйвером (для моделей SFP600 / 800 / 1K2 / 1K5)

Стандартный кронштейн

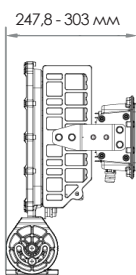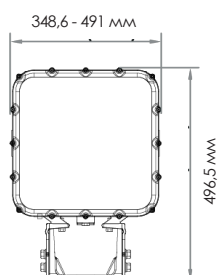

U-образный кронштейн

